


Manual de usuario

Programador de riego de 2 zonas

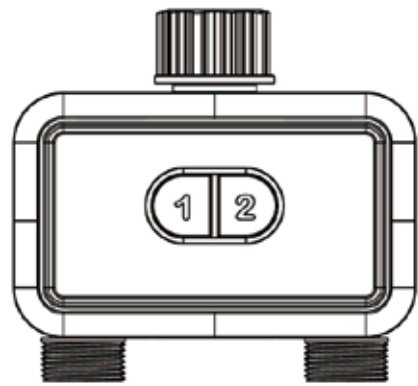

Español

01 AVISO IMPORTANTE

Lea y siga estas indicaciones para garantizar la seguridad y la vida útil de su programador de riego inteligente:

Solo para uso exterior: Este dispositivo está diseñado para riego exterior. Para un mejor rendimiento, instálelo en una zona exterior con sombra.

Apretar solo a mano: Apriete siempre el programador al grifo con la mano. Las herramientas pueden dañar permanentemente los conectores.

Protección contra heladas: No permita que el dispositivo se congele. Con heladas, retírelo del grifo, drene el agua y guárdelo en interiores.

Mantenimiento del filtro: Revise regularmente la junta con filtro interno. Limpíela si está sucia. Sustituya las juntas dañadas para evitar fugas.

Medio de riego: Adecuado solo para agua fría en exteriores. No usar con productos químicos ni agua caliente.

Cambio de pilas: Cuando el nivel de batería sea bajo, sustituya todas las pilas por cuatro pilas alcalinas AA (LR6) nuevas. Mantenga el compartimento limpio y seco.

Solo Wi-Fi 2,4 GHz: Compatible solo con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. No admite Wi-Fi de 5 GHz.

02 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


El programador de riego de 2 zonas es un controlador de riego con Wi-Fi diseñado para gestionar el jardín de forma sencilla y eficiente.

Control remoto inteligente: Conecte el programador a la red Wi-Fi doméstica para programar y supervisar el riego desde la app móvil.


Precisión de doble zona: Gestione dos zonas de riego por separado. Configure horarios y duraciones para cada salida.

Instalación sencilla: Funciona con cuatro pilas alcalinas AA; su diseño inalámbrico se instala fácilmente en un grifo exterior estándar.

Programación inteligente: Convierte el riego tradicional en una solución inteligente y automática para mantener sanos el césped y el jardín.

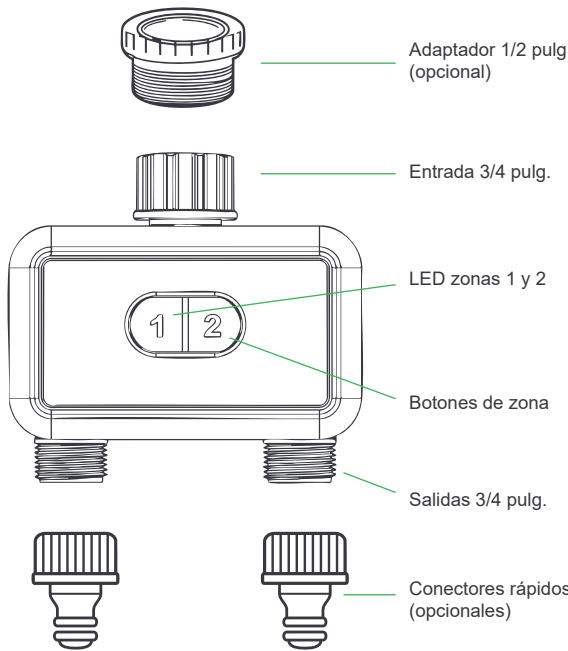

03 ACCESORIOS



1 x programador 2 zonas



1 x manual



1 x cinta PTFE



1 x adaptador 1/2 pulg. (solo UE)



2 x conectores rápidos (solo UE)

04 INSTALACIÓN

1. En App Store o Google Play, busque « Smart Life » o « Tuya Smart », o escanee el código QR del manual para instalar la app.



Smart Life




Tuya Smart

2. Instale cuatro pilas alcalinas AA (LR6) nuevas y compruebe que los dos indicadores LED parpadeen.



3. Abra la app Smart Life o Tuya Smart. Toque « + » en la esquina superior derecha, añada el dispositivo, introduzca los datos Wi-Fi y finalice.

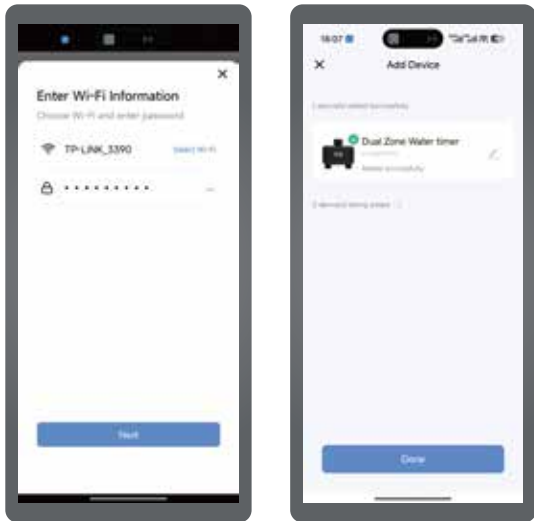

4. Después de añadirlo, el Water Timer aparecerá en la lista de dispositivos de la página de inicio.

05 INDICADOR DE ESTADO

Blanco pulsante: modo emparejamiento Wi-Fi, listo para configurar.

Destello blanco: Water Timer encendiéndose/apagándose.

Apagado: funcionamiento normal.

06 USO DEL BOTÓN

Mantener 5 segundos: restablecer.

Pulsación corta: encender/apagar el Water Timer.

07 CONTROL POR VOZ

Puede controlar el dispositivo con comandos de voz simples mediante Amazon Alexa o Google Assistant.

Función	Amazon Alexa	Google Assistant
Encender 2 zonas	"Encender [device_name]"	"Encender [device_name]"
Encender zona 1	"Encender [zone_1]"	"Encender [zone_1]"
Encender zona 2	"Encender [zone_2]"	"Encender [zone_2]"
Apagar 2 zonas	"Apagar [device_name]"	"Apagar [device_name]"
Apagar zona 1	"Apagar [zone_1]"	"Apagar [zone_1]"
Apagar zona 2	"Apagar [zone_2]"	"Apagar [zone_2]"

Nota: Sustituya [device_name] y [zone_1/2] por los nombres reales definidos en la app.

08 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
Modelo	WWT802
Alimentación	4 x pilas alcalinas AA (LR6) 1,5 V
Wi-Fi	802.11 b/g/n (solo 2,4 GHz)
Presión de agua	0,05 - 0,8 MPa (7,25 - 116 psi)
Temperatura de trabajo	3 - 45 °C (37 - 113 °F)
Protección	IPX5
Entrada de agua	Grifos estándar de 3/4 pulg.
Salida de agua	Manguera de jardín 3/4 pulg.
Peso neto (sin pilas)	375 g
Dimensiones (L x An x Al)	129 x 122 x 57 mm
Certificaciones	CE, FCC, REACH, RoHS

09 ESPECIFICACIONES RADIO (UE)

Protocolo	Rango de frecuencia	Potencia máx.
Wi-Fi 2,4 GHz	2412 - 2484 MHz	+17 dBm

10 Declaración de conformidad FCC

Precaución FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización de uso.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites ofrecen protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias. Si se producen interferencias, intente corregirlas con una o más de estas medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de un circuito distinto. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV.

Declaración de exposición a radiación

Este equipo cumple los límites de exposición FCC para entornos no controlados. Debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.